
# CINDY/SULUS S/F (DES 2025) – Erw. Kontrollgebiet Nacht (LAeq,N ≥ 43 dB(A))

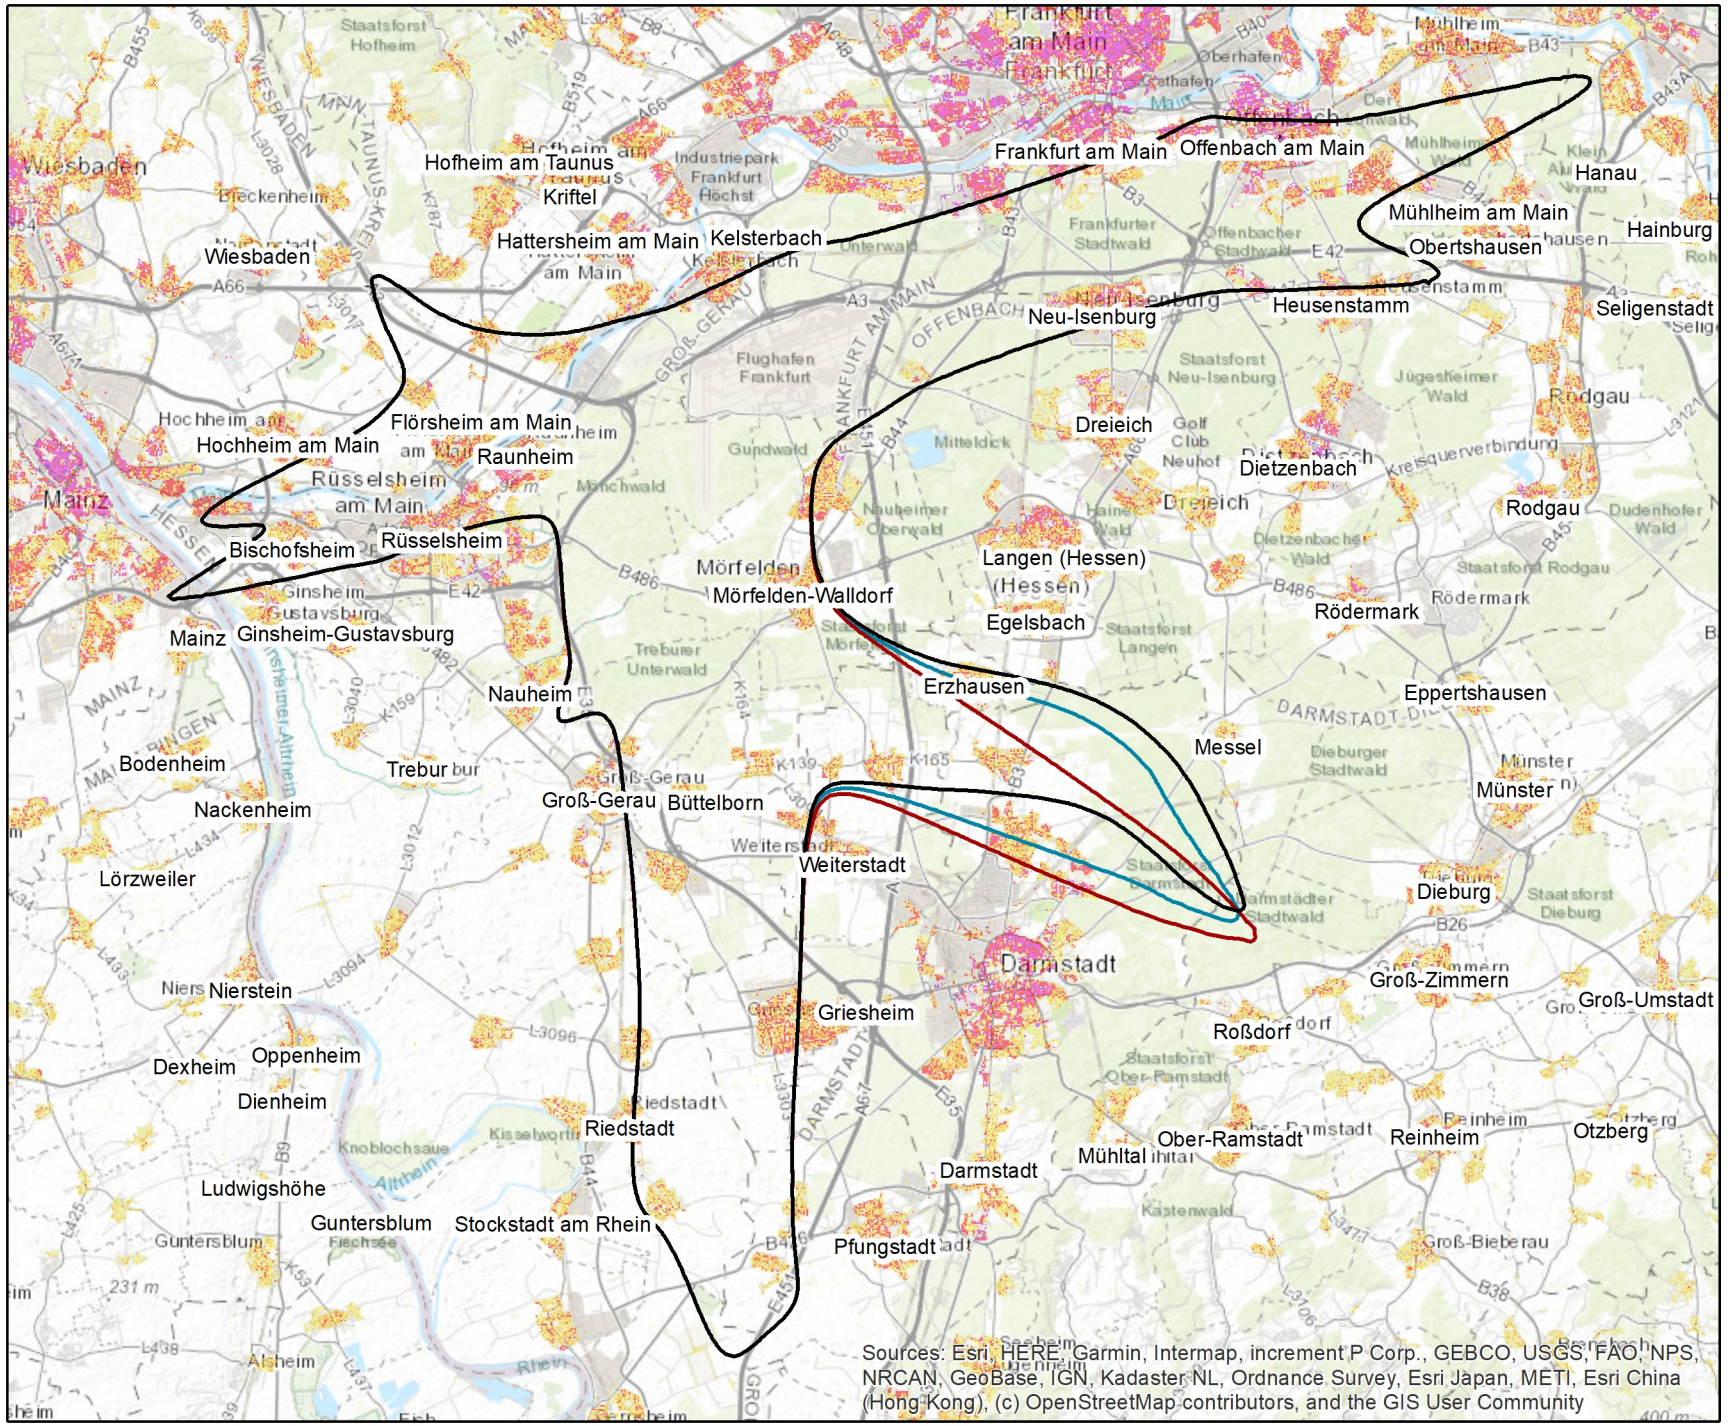


## Legende

### CINDY-Varianten

- CINDY_B_BR18_und_BR25
- AMTIX-kurz (alter Streckenverlauf)
- Streuung (50% / 50%) (BR18 & BR25)

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

- ≤ 5
- > 5 - 10
- > 10 - 20
- > 20 - 50
- > 50 - 110
- > 110 - 250
- > 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2025


N

0 3 6 9 km

Maßstab 1:225.000

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

# CINDY/SULUS S/F (DES 2025) – Erw. Kontrollgebiet Nacht (LAeq,N ≥ 43 dB(A))

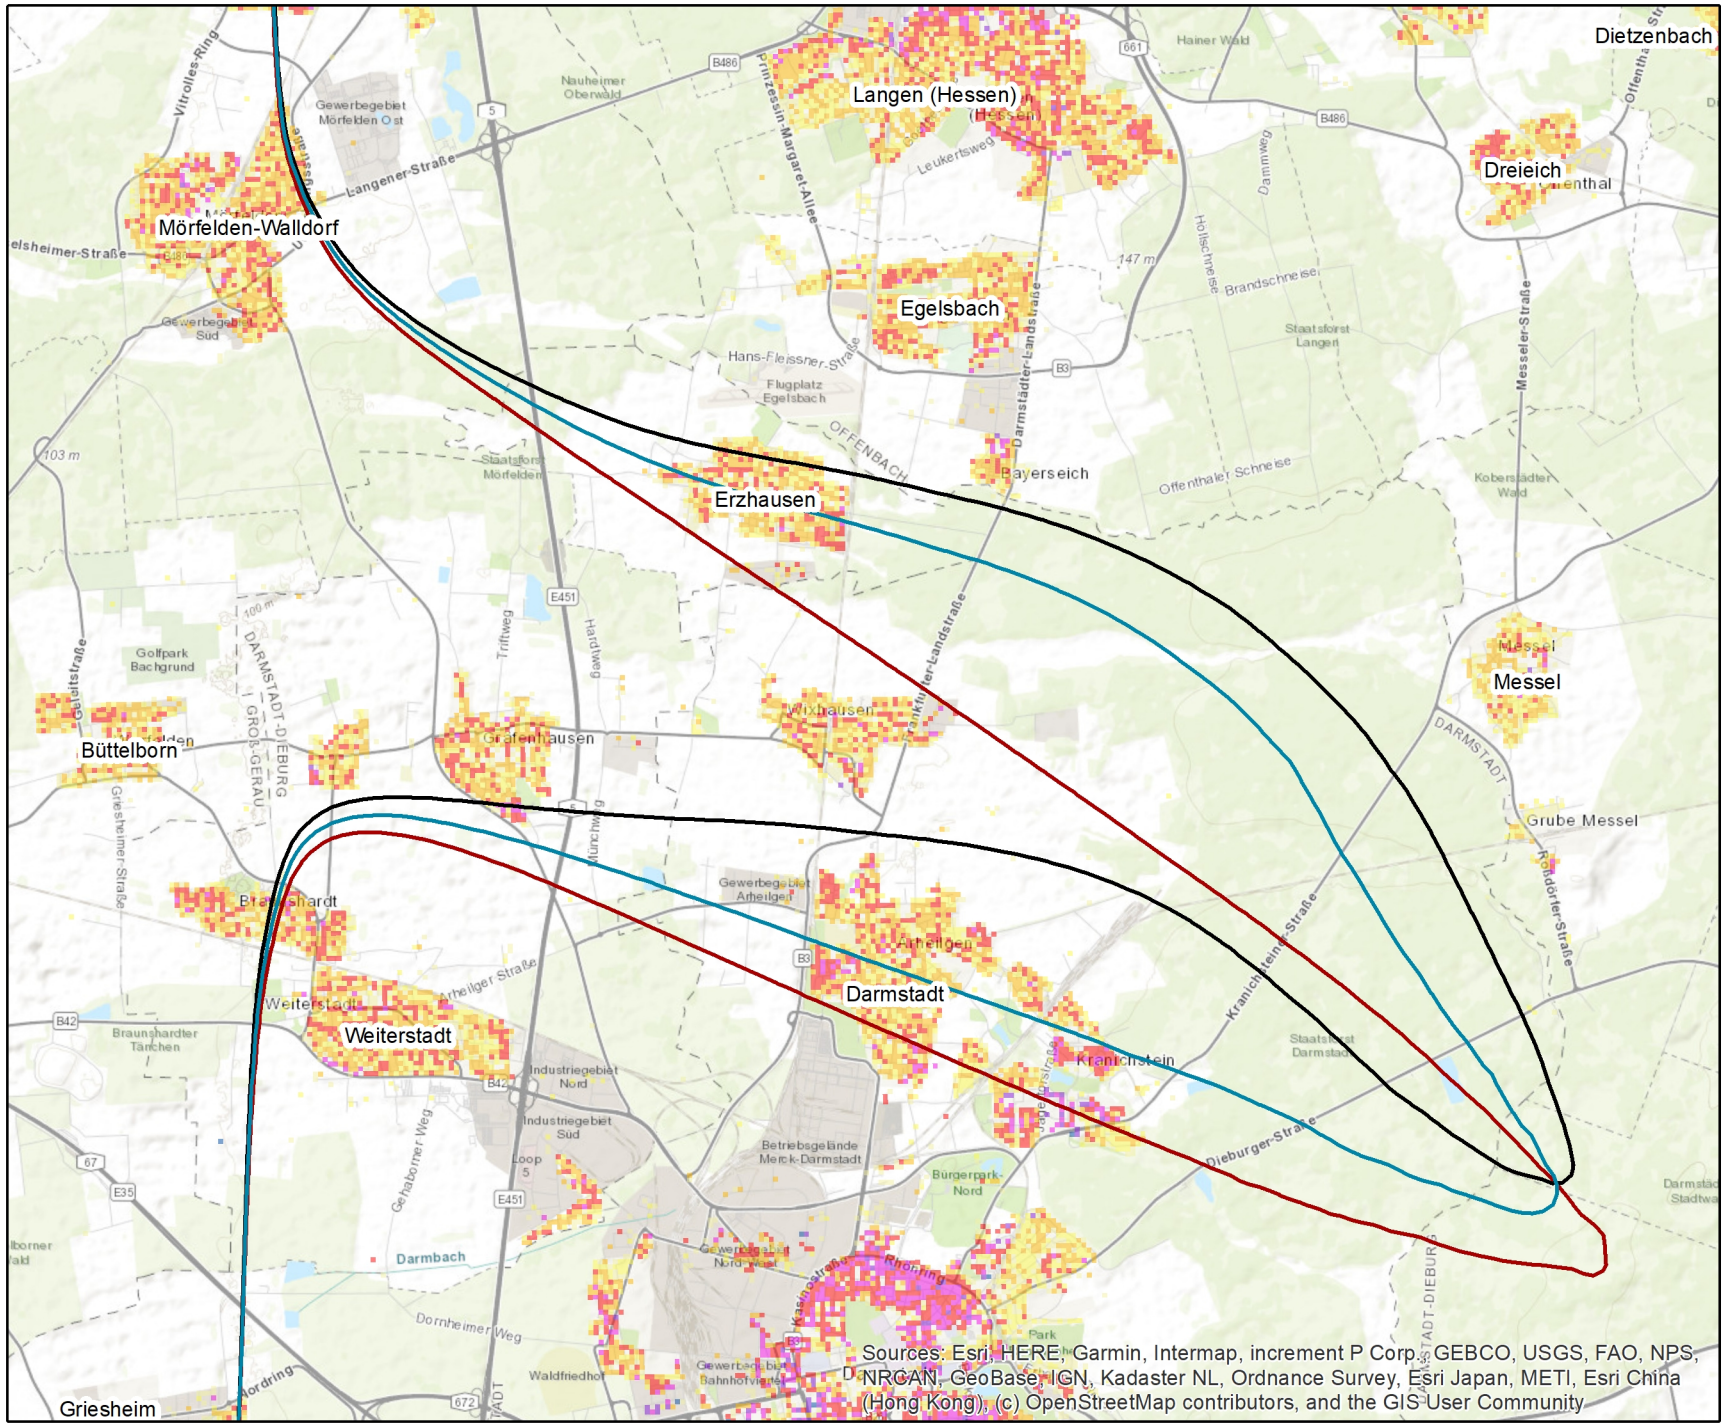


## Legende

### CINDY-Varianten

- CINDY_B_BR18_und_BR25
- AMTIX-kurz (alter Streckenverlauf)
- Streuung (50% / 50%) (BR18 & BR25)

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

- ≤ 5
- > 5 - 10
- > 10 - 20
- > 20 - 50
- > 50 - 110
- > 110 - 250
- > 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2025


N

0 1 2 3 km

Maßstab 1:75.000

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

# CINDY/SULUS S/F (DES 2025) – Nachtindexgebiet (LAeq,N ≥ 45 dB(A))

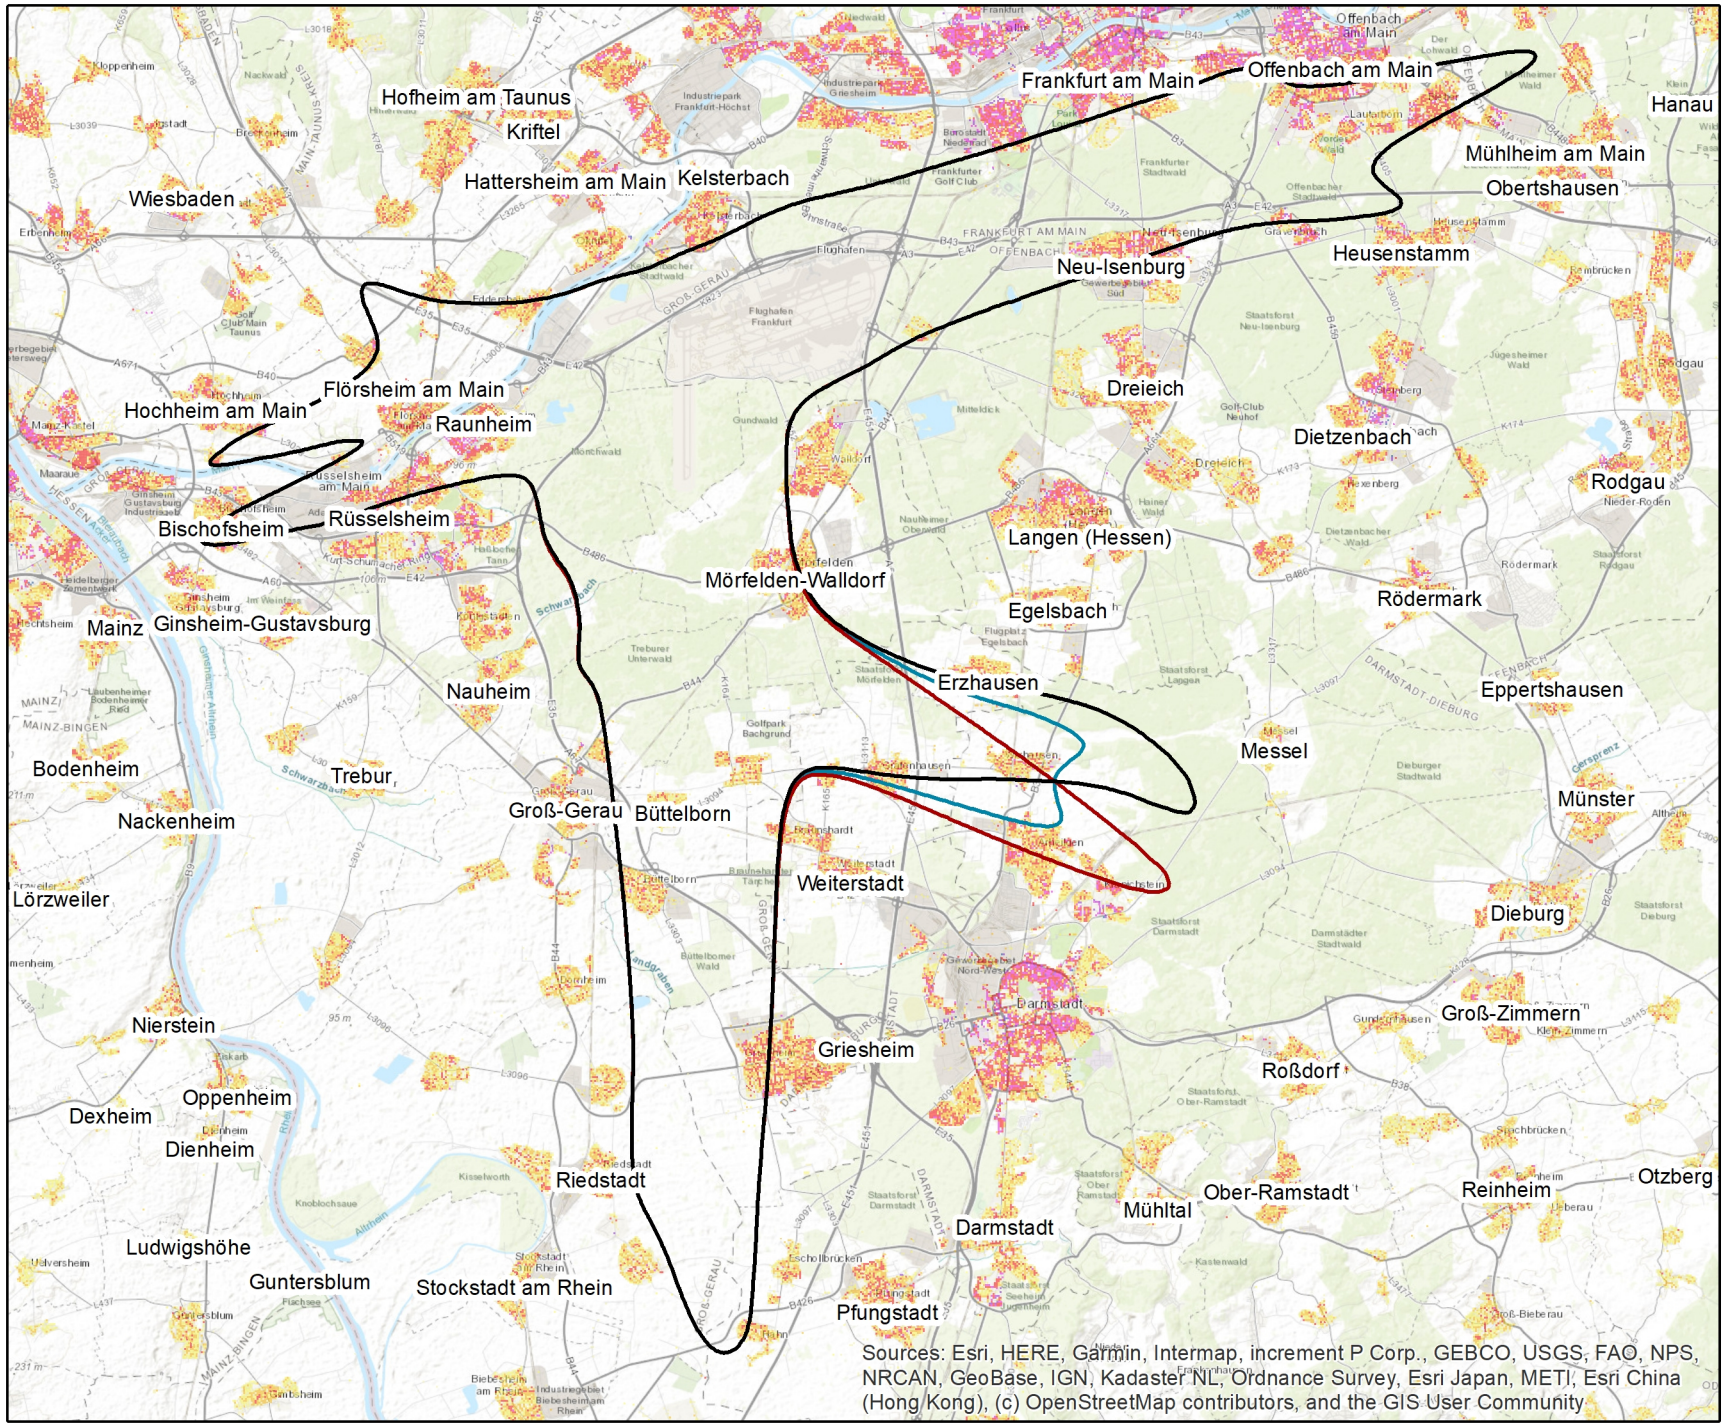


Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

## Legende

### CINDY-Varianten

- CINDY_B_BR18_und_BR25
- AMTIX-kurz (alter Streckenverlauf)
- Streuung (50% / 50%) (BR18 & BR25)

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

- ≤ 5
- > 5 - 10
- > 10 - 20
- > 20 - 50
- > 50 - 110
- > 110 - 250
- > 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2025


N

0 4 8 km

Maßstab 1:200.000

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

# CINDY/SULUS S/F (DES 2025) – Nachtindexgebiet (LAeq,N ≥ 45 dB(A))

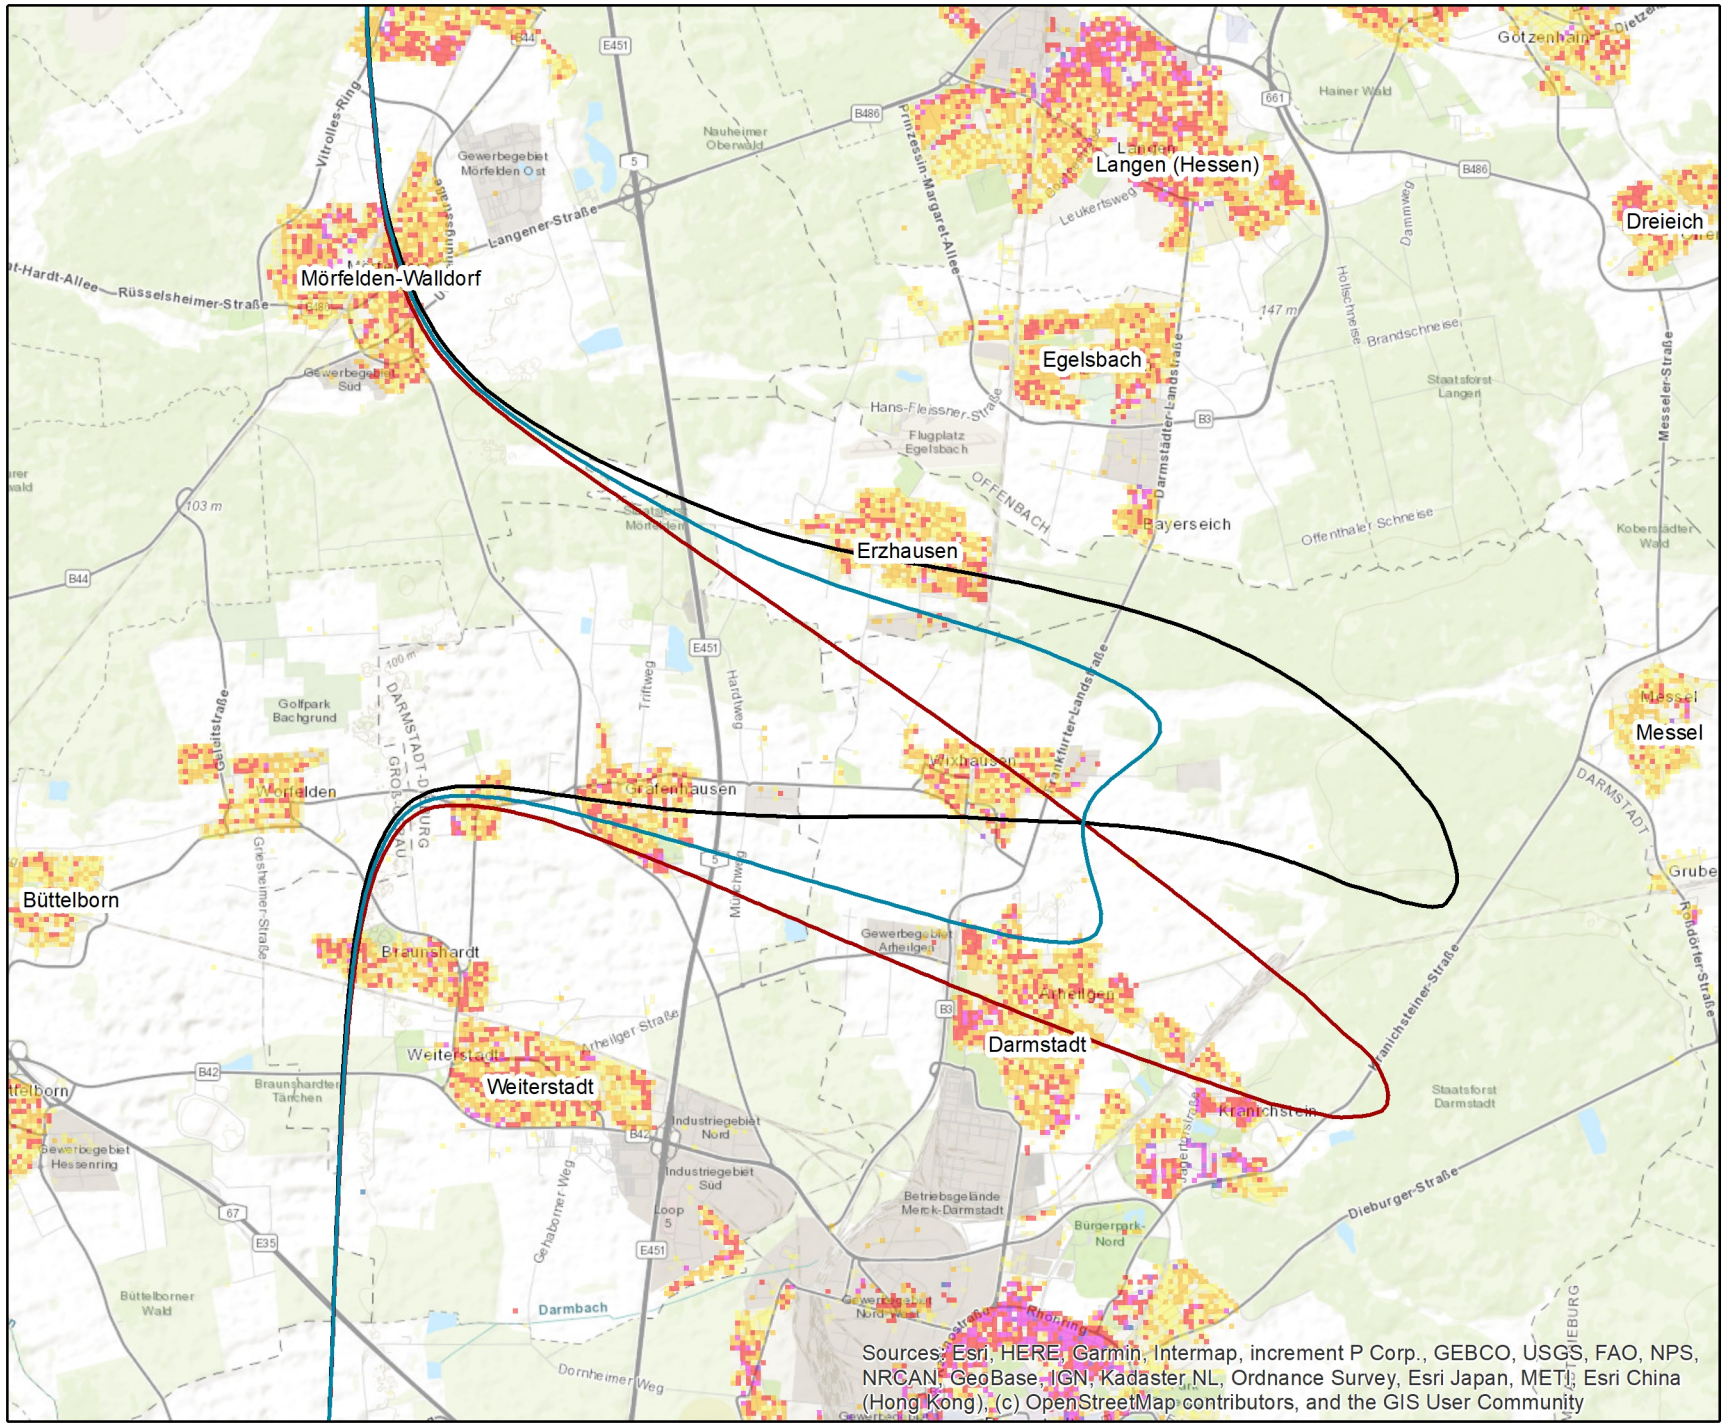


## Legende

### CINDY-Varianten

- CINDY_B_BR18_und_BR25
- AMTIX-kurz (alter Streckenverlauf)
- Streuung (50% / 50%) (BR18 & BR25)

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

- ≤ 5
- > 5 - 10
- > 10 - 20
- > 20 - 50
- > 50 - 110
- > 110 - 250
- > 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2025


N

0 1 2 3 km

Maßstab 1:75.000

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

# CINDY/SULUS S/F (DES 2025) – Hochbetroffenengebiet Nacht (LAeq,N ≥ 50 dB(A) & LAmax,N 6 x 68 dB(A))

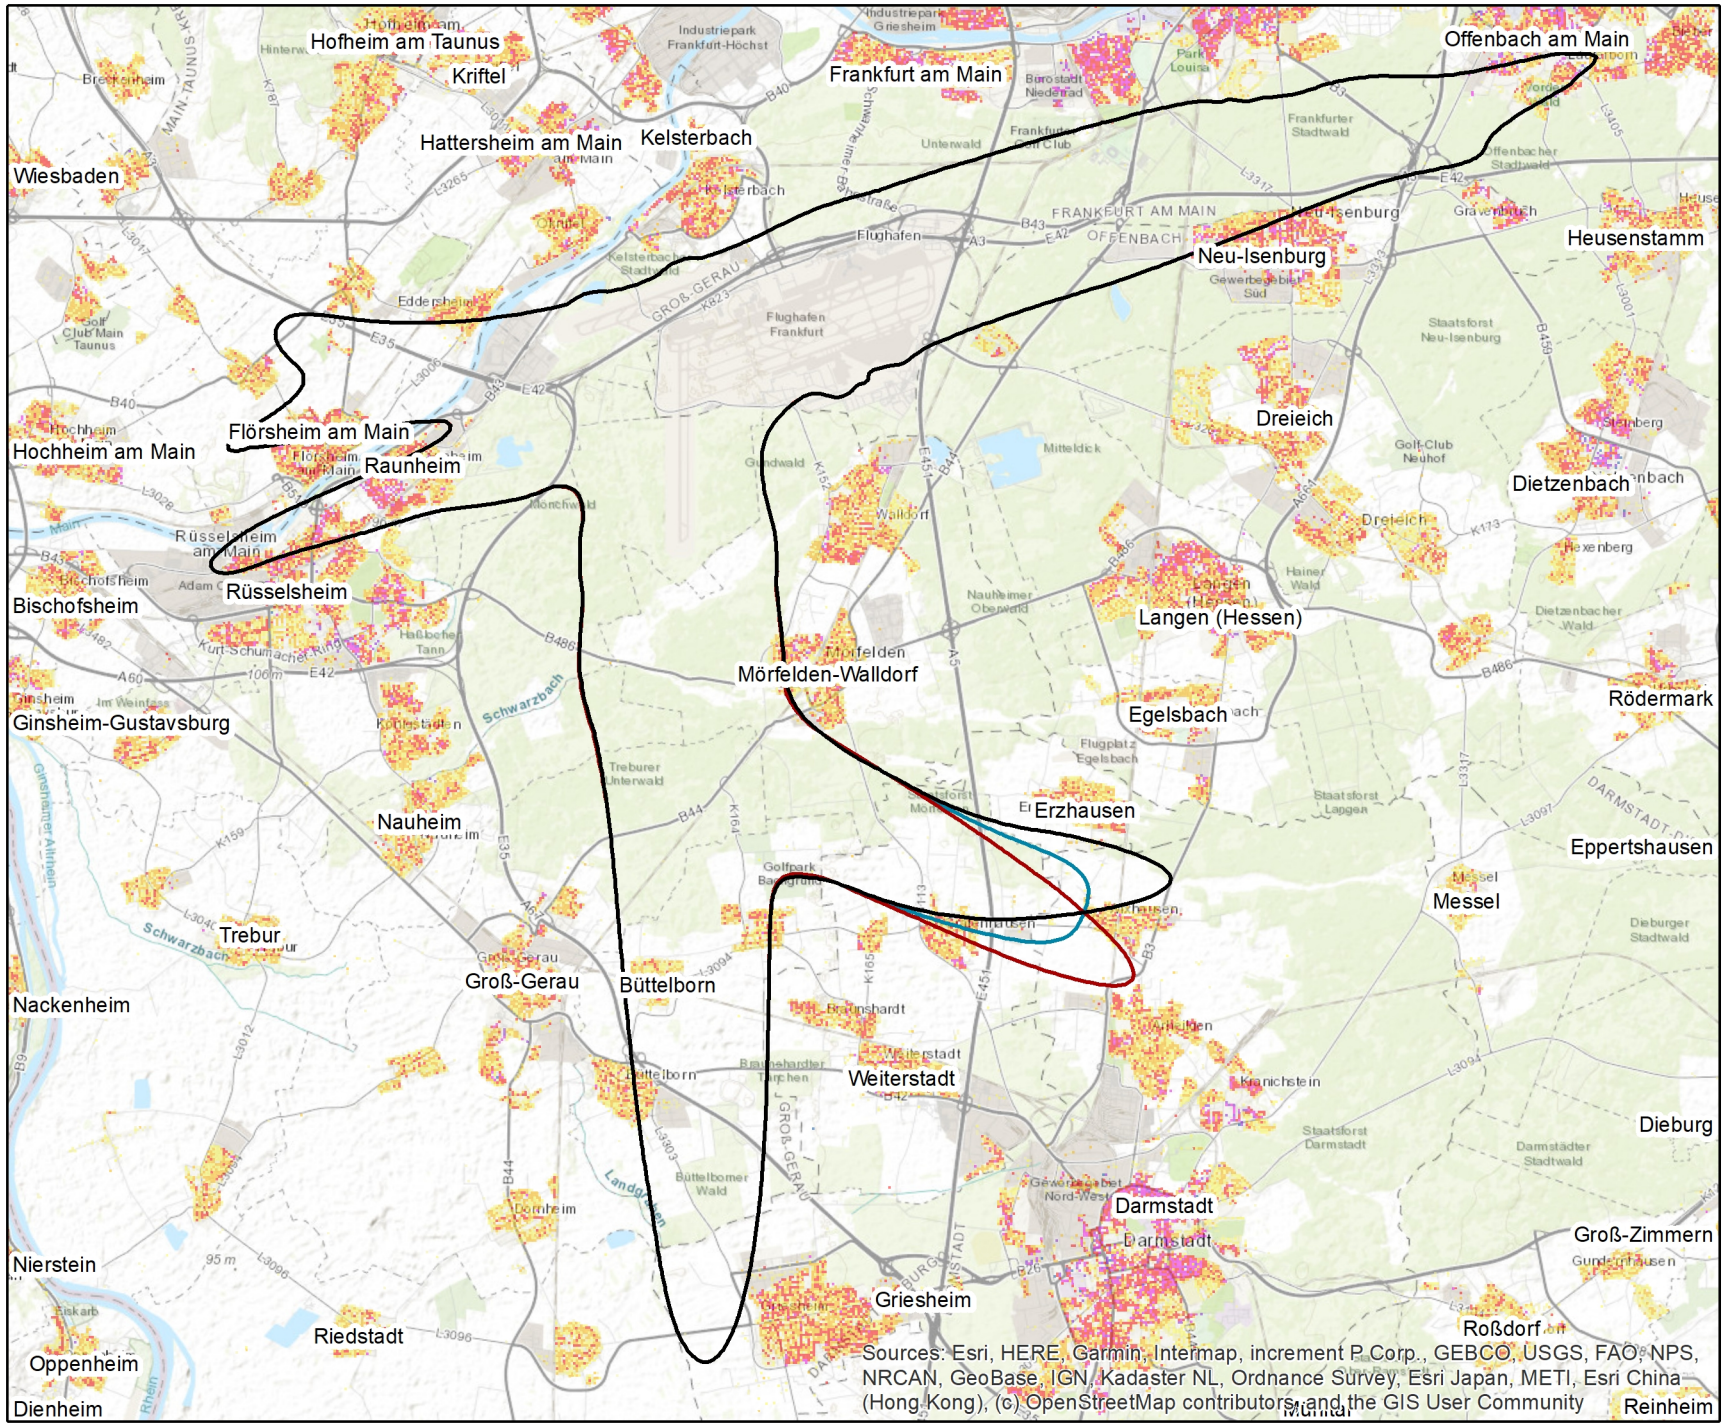


## Legende

### CINDY-Varianten

- CINDY_B_BR18_und_BR25
- AMTIX-kurz (alter Streckenverlauf)
- Streuung (50% / 50%) (BR18 & BR25)

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

- ≤ 5
- > 5 - 10
- > 10 - 20
- > 20 - 50
- > 50 - 110
- > 110 - 250
- > 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2025


N

0 3 6 km

Maßstab 1:150.000

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

# CINDY/SULUS S/F (DES 2025) – Hochbetroffenengebiet Nacht (LAeq,N ≥ 50 dB(A) & LAmax,N 6 x 68 dB(A))

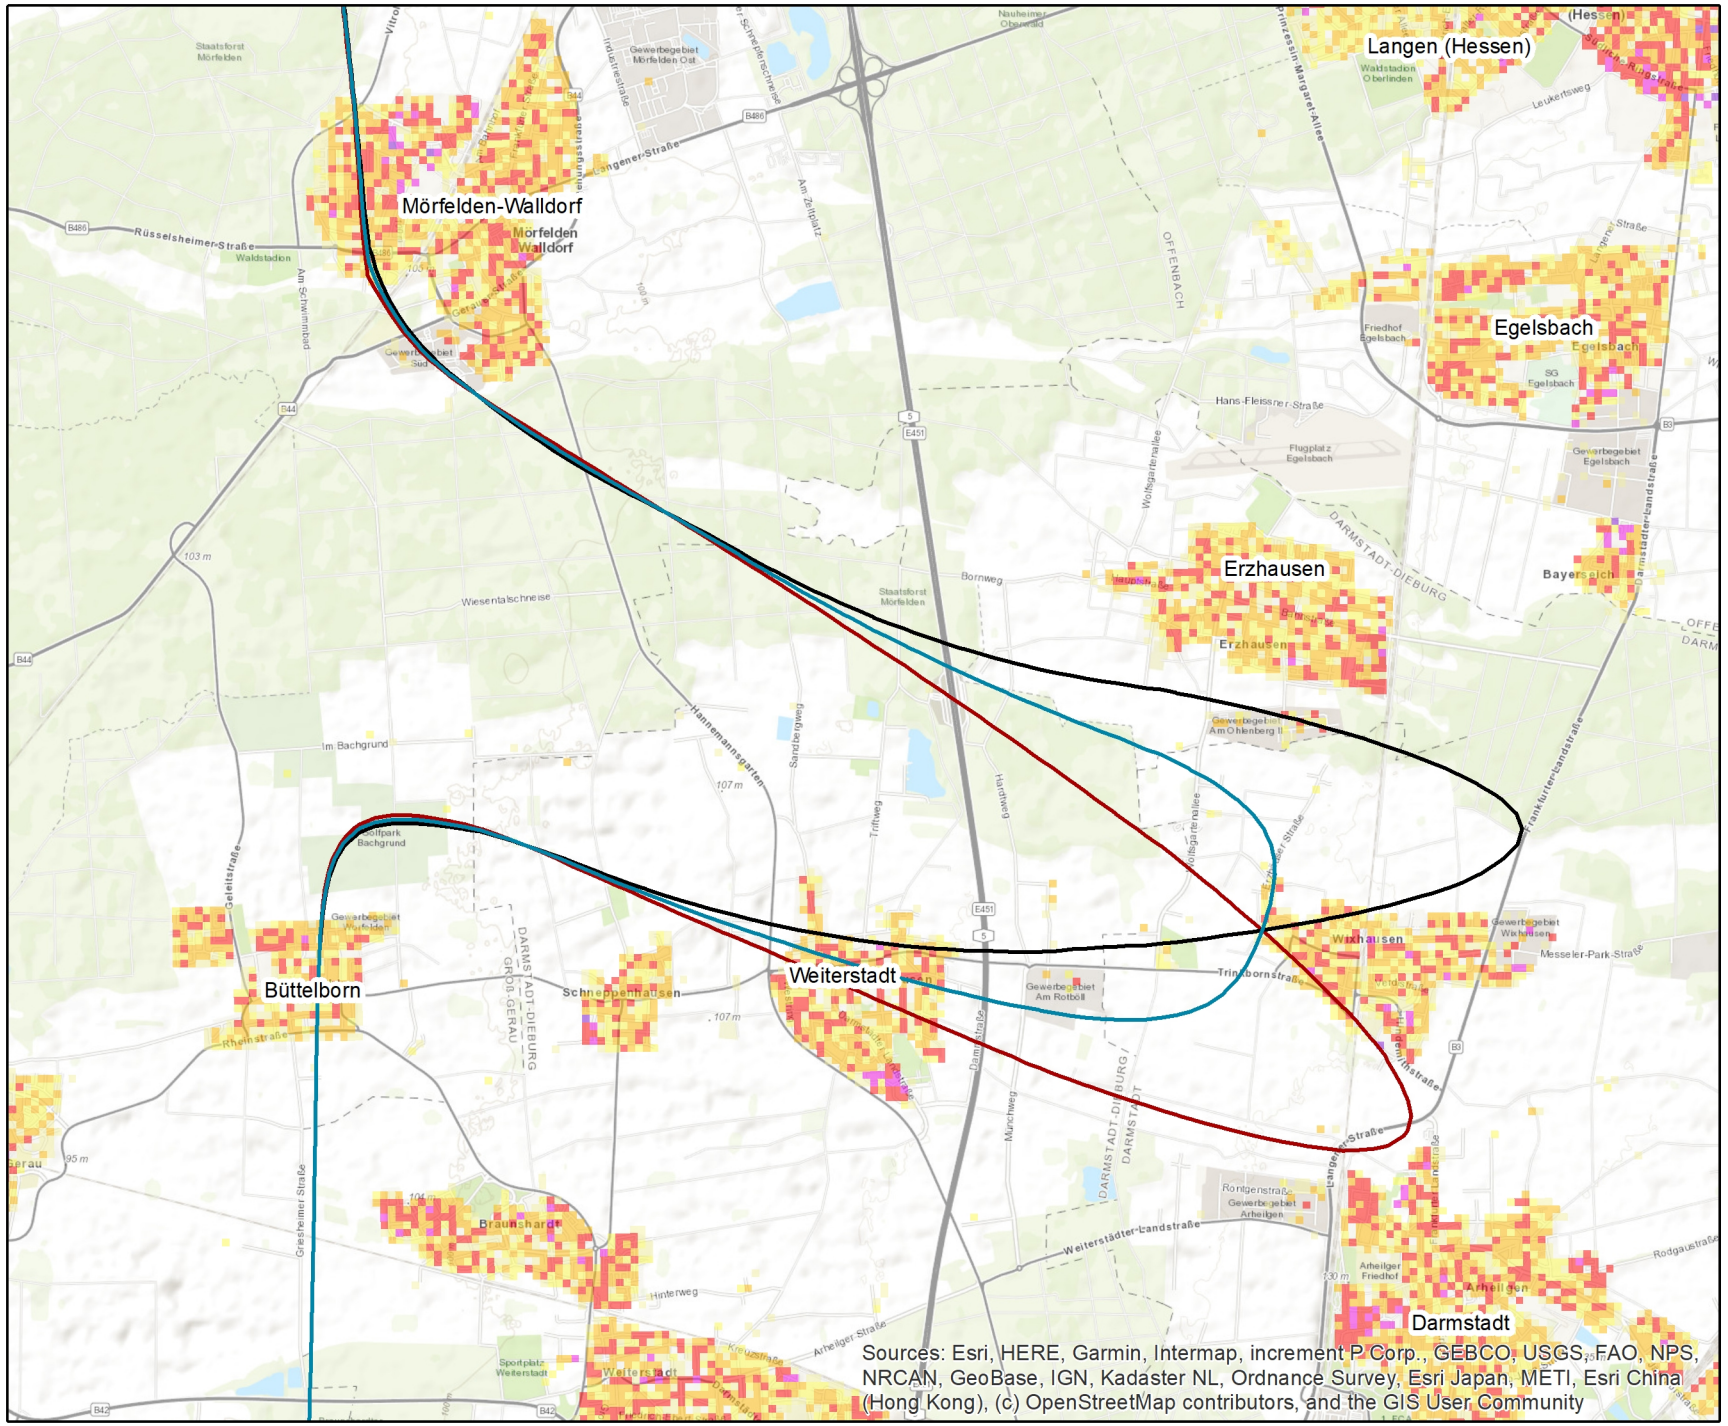


## Legende

### CINDY-Varianten

- CINDY_B_BR18_und_BR25
- AMTIX-kurz (alter Streckenverlauf)
- Streuung (50% / 50%) (BR18 & BR25)

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

- ≤ 5
- > 5 - 10
- > 10 - 20
- > 20 - 50
- > 50 - 110
- > 110 - 250
- > 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2025

N

0 1 2 km

Maßstab 1:50.000

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH